


## Frigoriferi e Congelatori antideflagranti con comando elettronico

Conformi alla Direttiva Europea 94/9/CE - ATEX (Atmosphere Explosive)

Lab

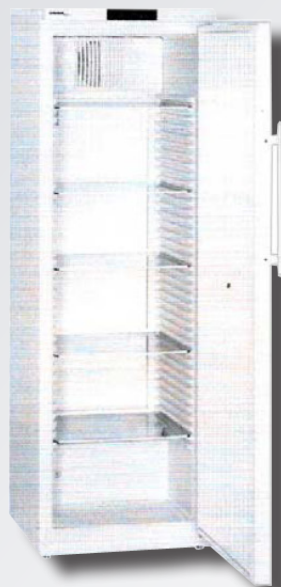

LX400



LX180



LG400



LG180

» Mobile e porta in lamiera trattata con resine epossidiche bianche. Vano interno in polistirene termoformato. Griglie regolabili in altezza o cassette estraibili. Isolamento in poliuretano esente da CFC. Raffreddamento dinamico per i modelli LX. Refrigerazione statica per quelli della serie LG. Comando elettronico con display digitale della temperatura, allarme ottico e acustico di temperatura e porta aperta remotizzabili e interfaccia RS 485. Condensazione statica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Serratura di serie. Tensione di alimentazione 220-240V 1-50Hz.

### Accessori

- » Guida a rulli per i modelli da 140 litri.
- » Piedini di posizionamento per i modelli da 400 litri.

modello	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità litri	ripiani a griglia	cassetti/cestelli	refrigerazione	consumo Kwh/24h	Peso Kg.
LX180	+3/+16°C	60 x 62 x 82	140	3	-	ventilata	0,7	42
LX400	+3/+16°C	60 x 62 x 184	400	5	-	ventilata	0,8	70
LG180	-9/-26°C	60 x 62 x 82	140	-	3 / 1	statica	0,8	46
LG400	-9/-30°C	60 x 62 x 184	400	-	8	statica	1	90

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514  
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it